

成品尺寸: 70*95mm (胶装)

颜色: 4色印

材质: 80克白牛皮纸

比例 Scale	100%	单位 Unit	mm	符合RoHS标准				INNOKIN 新宜康科技股份有限公司 INNOKIN TECHNOLOGY CO.,LTD		
修改记录	NO.	修改日期 Modify date	修改内容 Modify Content		型号 Model	Coolfire Z60 简装	料号 Part NO.		页次 Page	1 of 1
					名称 Name	说明书(八国版)	客户 Customer	中性		
					制作 Made	黄欢	确认 Confirmed	核准 Approved		
					日期 Date	2022.7.7				

Be part of our community

For the latest news, products and helpful information. You're invited to follow our social media channels.

[facebook.com/Innokin.Technology](https://www.facebook.com/Innokin.Technology)
[instagram.com/innokintechnology](https://www.instagram.com/innokintechnology)
twitter.com/innokintech
[reddit.com/r/innokin](https://www.reddit.com/r/innokin)
support@innokin.com

COOLFIRE Z60

Here's a quick guide on how to use your new device.

Components

- Power [] Button (Vape / Select in Menu)
- Operating Screen
- + Button
- Button
- USB-C Charging Port
- Battery Switch

Operating Screen

Wattage/Voltage Lock: Hold []+[] at the same time to unlock

Battery level
 Wattage
 Puff Timer: 00.0s
 Coil Resistance: 0.68Ω
 Puff Count: 297P
 Voltage Output: 0.00v

Device Control

1. Access Menu: Hold []+[] at the same time

- Coil+ mode sends a pulse of current through your coil at the end of every puff to increase your coil's lifespan.
- Standard Wattage or Voltage Output.
- When flavor becomes muted, use Refresh to pulse the coil at 40% of your vaping wattage. This draws liquid into the coil and deters residue build-up.
- Vape Cutoff (3-18 seconds)
- Screen Timeout (5-180 seconds)

Charging & Safety

2. Secondary Screen: []+[] at the same time

- Gently insert TYPE-C USB cable correctly.
- Charge with a certified 5V wall charger and included TYPE-C USB cable.
- Do not leave device charging unattended.
- Do not store device with a depleted battery.
- Keep at least 1/2 charged when not in use.

Specifications

Device Dimensions	75*38*27.2mm
Battery mAh	2500mAh
Minimum / Maximum Wattage	6.0W~60W
Charging Current	5V/1.7A

Bestandteile

- Ein/Aus [] x3 Taste (Vapen/Auswahl im Menü)
- Betriebsbildschirm
- + Taste
- Taste
- USB-C-Ladeanschluss
- Batterieschalter

Betriebsbildschirm

Watt-/Spannungssperre: Halten Sie die Tasten []+[] gleichzeitig gedrückt, um [] & [] zu entsperren.

Zug-Timer: 00.0s
 Anzahl der Züge: 297P

Gerätesteuerung

1. Menü aufrufen: Halten Sie []+[] gleichzeitig gedrückt

- Der Modus Verdampferkopf+ sendet am Ende jedes Zugs einen Stromimpuls durch den Verdampferkopf, um die Lebensdauer des Verdampferkopfes zu verlängern.
- Standard Wattleistung oder Spannungsausgang.
- Wenn der Geschmack nachlässt, verwenden Sie Refresh, um den Verdampferkopf mit 40% Ihrer Vapen-Wattzahl zu betreiben. Dadurch wird Flüssigkeit in den Verdampferkopf gezogen und die Bildung von Rückständen verhindert.
- Vapen-Abschaltung (3-18 Sekunden)
- Bildschirm-Zeitüberschreitung (5-180 Sekunden)

Aufladen & Sicherheit

2. Sekundärer Bildschirm: []+[] gleichzeitig


- TYPE-C-USB-Kabel vorsichtig und korrekt einstecken.
- Mit einem zertifizierten 5 V-Wandladegerät und dem mitgelieferten TYPE-C-USB-Kabel aufladen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt aufladen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht mit einem leeren Akku auf.
- Bei Nichtgebrauch mindestens zur Hälfte aufgeladen halten.

Spezifikationen


Abmessungen des Geräts	75*38*27.2mm
Akku mAh	2500mAh
Minimale/ maximale Wattzahl	6.0W~60W
Ladestrom	5V/1.7A

Componenti

IT

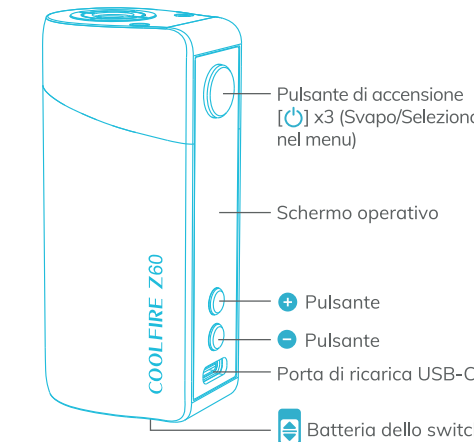


Schermo operativo

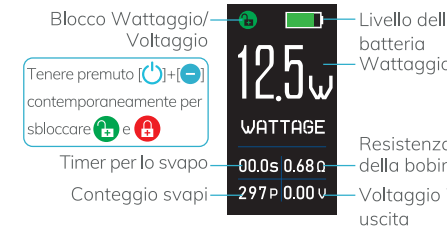


Controllo del dispositivo

1. Accedere al Menu: Tenere premuti **+** **-** contemporaneamente

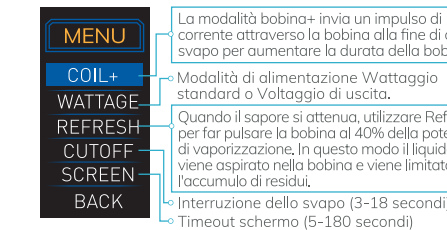

2. Schermata secondaria: **+** **+** contemporaneamente

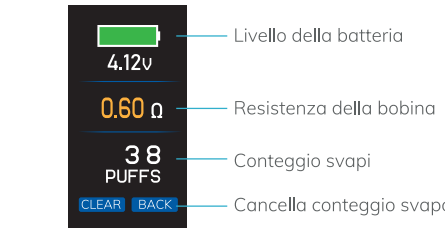

Ricarica e sicurezza

- Inserire delicatamente il cavo USB di TIPO C.
- Ricaricare con un caricatore da parete da 5 V certificato e il cavo USB DI TIPO C incluso.
- Non lasciare il dispositivo incustodito durante a ricarica.
- Non conservare il dispositivo con la batteria scarica.
- Mantenere almeno 1/2 quantità di carica quando non in uso.




Specifiche tecniche


Dimensioni del dispositivo	75*38*27.2mm
mAh Batteria	2500mAh
Wattaggio minimo/massimo	6.0W~60W
Corrente di carica	5V/1.7A

Componentes

ES

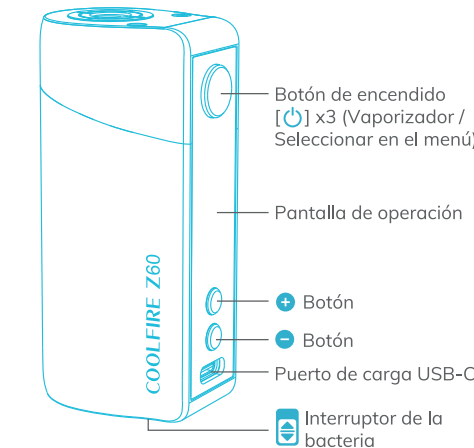


Pantalla de operación

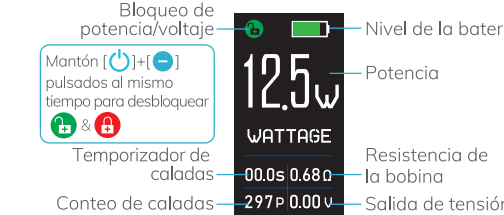


Control del dispositivo

1. Acceder al menú: Mantén pulsado **+** **-** al mismo tiempo

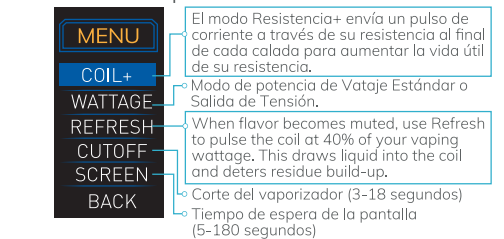

2. Pantalla secundaria: **+** **+** al mismo tiempo

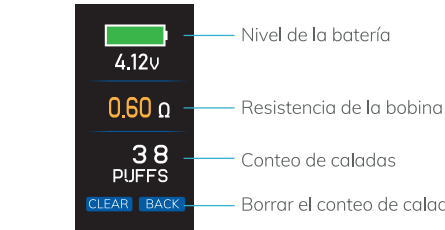

Carga y Seguridad

- Inserta el cable USB TIPO-C con cuidado.
- Carga el dispositivo con un cargador de pared certificado de 5V y el cable USB TIPO-C incluido.
- No abandones el dispositivo cargando.
- No guardes el dispositivo con la batería agotada.
- Mantén al menos la mitad de la carga cuando no uses el vaporizador.




Características

Dimensiones del dispositivo	75*38*27.2mm
Batería mAh	2500mAh
Vataje mínimo / máximo	6.0W~60W
Corriente de carga	5V/1.7A

Onderdelen

NL

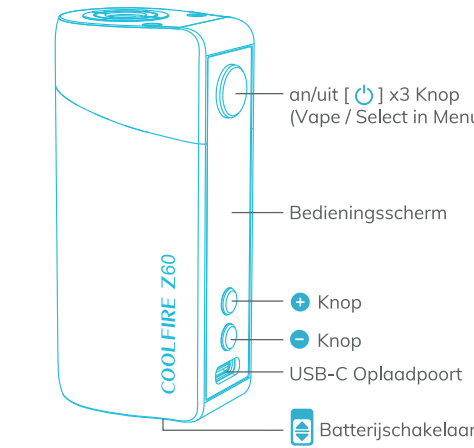

Bedieningsscherm

Wattage/Voltage Slot Batterijniveau

Houd []+[] tegelijkertijd ingedrukt om & te ontgrendelen.

12.5w WATTAGE

Pufftimer 00.0s 0.68Ω Spoel Weerstand

Puff Telling 297P 0.00v Spanning uitgang

2. Secundair scherm: + tegelijkertijd

4.12v Batterijniveau

0.60Ω Spoel Weerstand

38 PUFFS Puff Telling

CLEAR BACK Wis Puff Telling

Apparaat Controle

1. Toegangsmenu: Houd tegelijkertijd + ingedrukt

MENU

COIL+

WATTAGE

REFRESH

CUTOFF

SCREEN

BACK

- De modus Spoel + stuurt aan het einde van elk trekje een stroomstoot door je spoel om de levensduur van je spoel te verlengen.
- Vermogensmodus Standaard Wattage of Voltage Output.
- Als de smaak minder wordt, gebruik dan Refresh om de spoel te pulseren op 40% van je vaping wattage. Dit trekt vloeistof in de spoel en gaat de opbouw van residu tegen.
- Vape uitschakeling (3-18 seconden)
- Time-out scherm (5-180 seconden)

Opladen & Veiligheid


- Steek de TYPE-C USB-kabel er voorzichtig en correct in.
- Opladen met een gecertificeerde 5V-wandlader en de meegeleverde TYPE-C USB-kabel.
- Laat het apparaat niet onbeheerd opladen.
- Bewaar het apparaat niet met een lege batterij.
- Houd minstens 1/2 opgeladen wanneer niet in gebruik.



Specificaties

Apparaat Afmetingen	75*38*27.2mm
Batterij mAh	2500mAh
Minimum / Maximum Wattage	6.0W~60W
Laadstroom	5V/1.7A

Komponenty

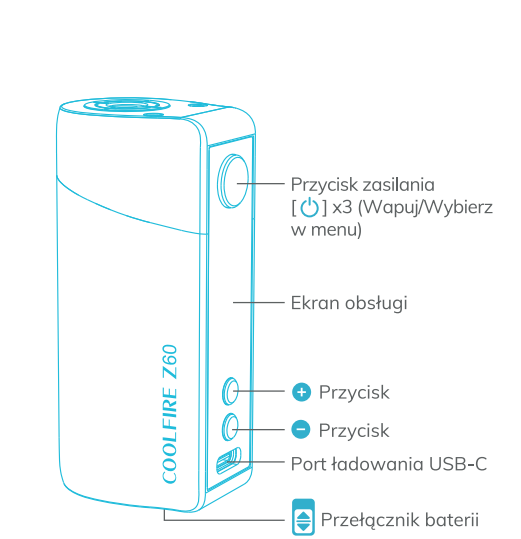

Ekran obsługi

Moc/blokada napięcia Poziom naładowania akumulatorka

Hold []+[] at the same time to unlock

12.5w Moc

0.68Ω Rezystancja cewki

00.0s 0.68Ω Zegar zacięgnięć

297P 0.00v Licznik zacięgnięć

Napięcie wyjściowe

Sterowanie urządzeniem

1. Menu dostępu: Przytrzymaj jednocześnie +

MENU

COIL+

WATTAGE

REFRESH

CUTOFF

SCREEN

BACK

- Tryb Cewka+ wysyła impuls prądu przez cewkę pod koniec każdego zacięgnięcia się, aby zwiększyć żywotność cewki.
- Tryb mocy moc standardowy lub napięcie wyjściowe.
- Gdy smak przestanie być odczuwalny, użyj polecenia Odśwież, aby uruchomić cewkę z 40% mocy wapowania. Powoduje to nagromadzenie się płynu w cewkę i zatrzymuje gromadzenie się resztek.
- Odcięcie wapowania (3 - 18 sekund)
- Limit czasu ekranu (5 - 180 sekund)

2. Ekran dodatkowy: Jednocześnie +

4.12v Poziom naładowania akumulatorka

0.60Ω Rezystancja cewki

38 PUFFS Licznik zacięgnięć

CLEAR BACK Kasuj licznik zacięgnięć

Ładowanie i bezpieczeństwo


- Delikatnie włóż prawidłowo kabel USB TYPU C.
- Ładuj za pomocą ładowarki ściennej 5 V z certyfikatem i dołączonego przewodu USB TYPU C.
- Nie zostawiaj ładującego się urządzenia bez nadzoru.
- Nie przechowuj urządzenia, w którym akumulator jest rozładowany.
- Gdy nie jest używany, należy utrzymywać co najmniej 1/2 naładowanych akumulatorów.



Dane techniczne

Wymiary urządzenia	75*38*27.2mm
Akumulator mAh	2500mAh
Moc minimalna / maksymalna	6.0W~60W
Prąd ładowania	5V/1.7A

Componentes

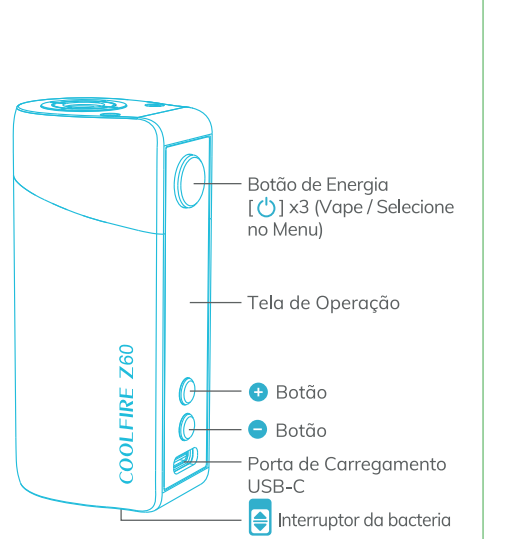

Tela de Operação

Trava de Voltagem/ Tensão Nível da bateria

Segure []+[] ao mesmo tempo para desbloquear &

12.5w Voltagem

0.68Ω Rezystância da Bobina

00.0s 0.68Ω Temporizador de Tragada

297P 0.00v Contagem de Tragada

Saída de Tensão

Controle do Dispositivo

1. Menu de Acesso: Segure []+[] ao mesmo tempo

MENU

COIL+

WATTAGE

REFRESH

CUTOFF

SCREEN

BACK

- O modo Bobina+ envia um pulso de corrente através de sua bobina ao final de cada tragada para aumentar a vida útil de sua bobina.
- Voltagem Padrão ou Saída de Tensão do modo de energia
- Quando o sabor ficar enfraquecido, use Atualizar para pulsar a bobina a 40% de sua voltagem de vaporização. Assim, o líquido é enviado à bobina e impede o acúmulo de resíduos.
- Corte do Vape (3-18 segundos)
- Tempo Limite da Tela (5-180 segundos)

2. Tela Secundária: + ao mesmo tempo

4.12v Nível da bateria

0.60Ω Resistência da Bobina

38 PUFFS Contagem de Tragada

CLEAR BACK Limpar Contagem de Tragadas

Carregamento e Segurança


- Insira suavemente o cabo USB TYPE-C de forma correta.
- Carregue com um carregador certificado de 5V e o cabo USB TYPE-C incluso.
- Não deixe o dispositivo carregando sem supervisão.
- Não guarde o dispositivo com uma bateria esgotada.
- Mantenha a bateria a pelo menos metade da energia quando não estiver em uso.




Especificações

Dimensões do Dispositivo	75*38*27.2mm
Bateria mAh	2500mAh
Voltagem Mínima / Máxima	6.0W~60W
Corrente de Carga	5V/1.7A

Συστατικά

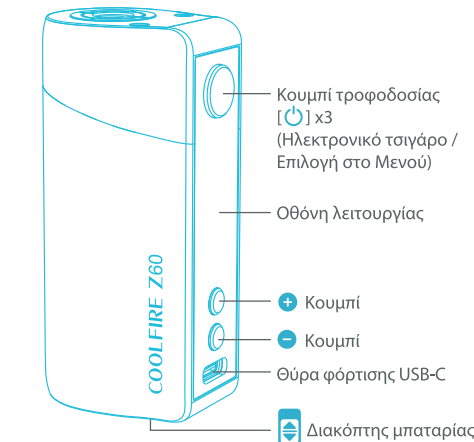


Οθόνη λειτουργίας

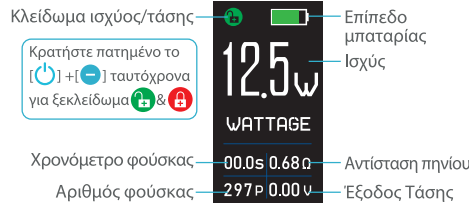


Έλεγχος συσκευής

1. Μενού πρόσβασης: Κρατήστε πατημένο το [⏻] + [⏻] ταυτόχρονα

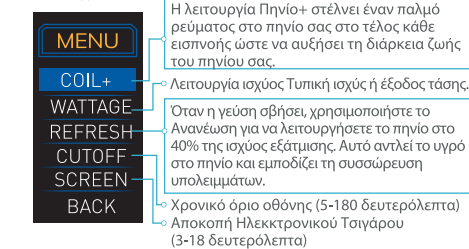


2. Δευτερεύουσα οθόνη: [⏻] + [⏻] ταυτόχρονα

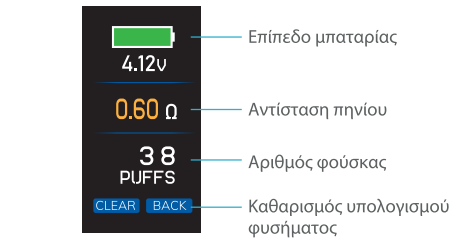

Φόρτιση & Ασφάλεια

- Τοποθετήστε απαλά το καλώδιο USB TYPE-C σωστά.
- Φόρτιση με πιστοποιημένο φορτιστή 5 V για πρίζα τοίχου που να περιλαμβάνει καλώδιο USB TYPE-C.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να φορτίζεται χωρίς επίβλεψη.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή με εξαντλημένη μπαταρία.
- Διατηρήστε την τουλάχιστον κατά το 1/2 (ήμισυ) φορτισμένη όταν δεν χρησιμοποιείτε.



Προδιαγραφές

Διαστάσεις συσκευής	75*38*27.2mm
Μπαταρία mAh	2500mAh
Ελάχιστη / Μέγιστη ισχύς	6.0W~60W
Ρεύμα φόρτισης	5V/1.7A